
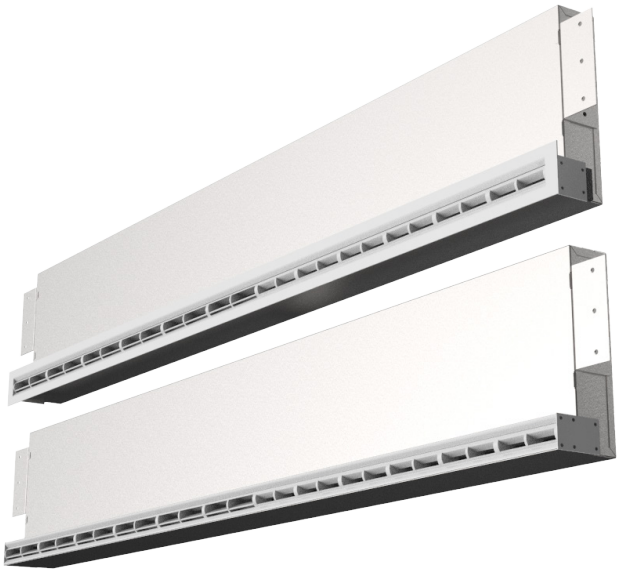



Instructions d'installation

Diffuseur linéaire ClimaConnect à encastrer dans le plâtre

Diffuseurs linéaires muraux avec élément de soufflage de 30 mm de diamètre. Les éléments de soufflage sont réglables individuellement, offrant une grande flexibilité pour s'adapter à différentes contraintes d'espace. Les modèles Diffuseur linéaire sont idéaux pour les applications architecturales discrètes, avec des accessoires permettant un assemblage en ligne aisé de plusieurs diffuseurs et caissons de distribution, selon le modèle, pour une installation encastrée ou murale.

- Hauteur de soufflage : 2,4 à 3,5 m
- Différence de température maximale air soufflé - air ambiant : caissons de raccordement - 8 K en mode refroidissement + 6 K en mode chauffage
- Construction standard en tôle d'acier galvanisée (autres matériaux sur demande)
- Caissons de raccordement avec supports de fixation latéraux pour une installation sur site dans la structure murale
- Disponible avec un étrangleur métallique perforé à isolation acoustique optimisée, réglable au niveau du robinet.
- Revêtement intérieur acoustique en option
- Boîtier de soufflage standard en aluminium anodisé, disponible dans toutes les teintes RAL standard pour diffuseurs

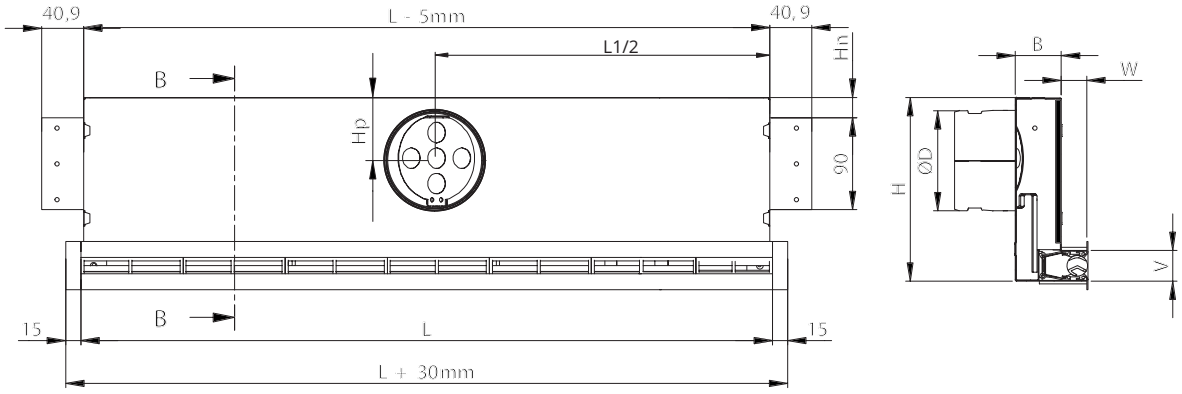

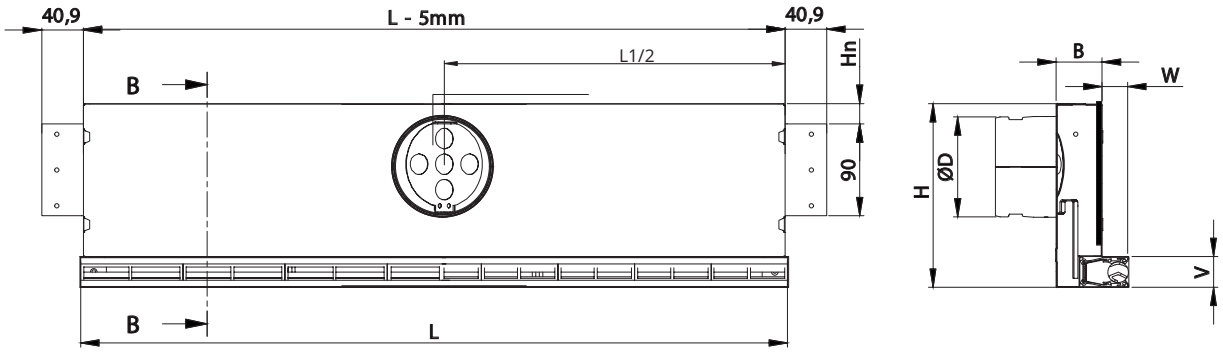

CLIMACONNECT

CLIMACONNECT


ClimaConnect | Parkforum 1047 | 5657 HJ Eindhoven

DIMENSIONS


Type	Nombre de fentes	A_{ef} [m²/m]	L [mm]	V [m³/h]	h [m]	H [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B [mm]	øD [mm]	Connexion diamètre	Nombre de raccordement	F [mm]	W [mm]
Standard	1	0,00752	525	30	2,7 -4,0	240	28	47.5	120	78	80	1	47,5	24
			1050							123	125			
			1125							123	125			
	2	0,01504	525	57	2,7 -4,5	240	55	74.5	150	98	100	1		
			1050							158	160			
			1125							158	160			

Type	Nombre de fentes	A_{ef} [m²/m]	L [mm]	V [m³/h]	h [m]	H [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B [mm]	øD [mm]	Connexion diamètre	Nombre de raccordement	F [mm]	W [mm]
Petit	1	0,00752	525	30	2,7 -4,0	240	28	30	120	78	80	1	47,5	24
			1050							123	125			
			1125							123	125			
	2	0,01504	525	57	2,7 -4,5	240	55	57	150	98	100	1		
			1050							158	160			
			1125							158	160			

Standard

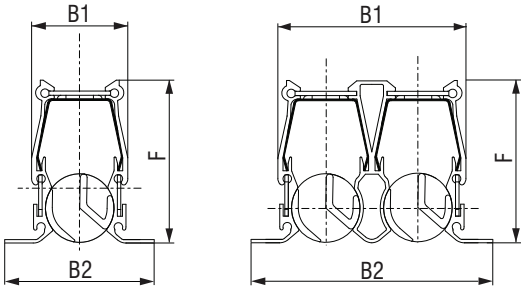

Petit

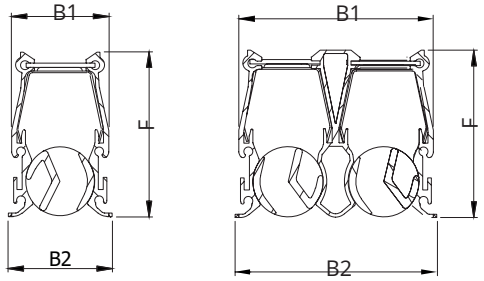

CLIMACONNECT
ClimaConnect | Parkforum 1047 | 5657 HJ Eindhoven